



Caratteristiche tecniche:

- Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato
- Scrocco autobloccante in lega di alluminio, cromato.

Dotazione:

- Bocchette specifiche
- Viti di fissaggio
- Attestati di certificazione ICIM e CE
- Istruzioni di installazione e manutenzione

A richiesta:

- Comandi esterni
- Prolunghe di chiusura
- Versione con microinterruttore (spec. LA)
- Versione con fermo a giorno (spec. FG)
- Versione tagliafuoco con scrocco in acciaio (spec. FR)

Finiture:

- STANDARD.
Verniciata nero
- A RICHIESTA (solo art. 1.59011.10.0):
Verniciato rosso (fin. 41)
Verniciato giallo (fin. 42)
Verniciato verde (fin. 43)
Verniciato bianco (fin. 45)
Verniciato grigio (fin. 97)
Verniciato grigio tipo inox (fin. B9)
Trattamento PVD inox satinato (fin. C2)

Mano:

0 = ambidestra

Barra da richiedere a parte




serie 07007

Normative:

- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE rilasciata da ICIM
- Certificazione volontaria rilasciata da ente terzo ICIM previsto dalla stessa norma UNI EN 1125

FAST Push

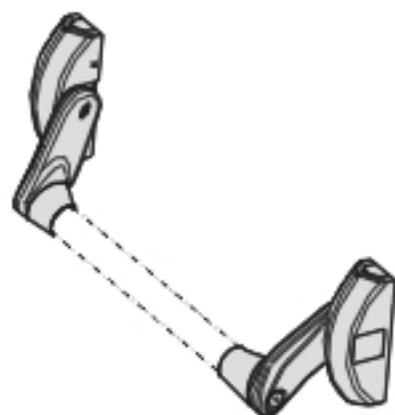

- VERSIONE COMPONENTE
- Scrocco laterale autobloccante con possibilita' di esclusione
- IN DOTAZIONE:
Bocchette art. 1.07072.20.0
- Possibilita' di abbinamento a:
Coppia scrocchi alto/basso art. 1.07063.61.0
Coppia scrocchi laterali art. 1.07063.51.0
Coppia scrocchi alto/laterali art. 1.07063.66.1/2
Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.71.0
- A RICHIESTA:
Bocchetta art. 1.07072.21.0
Comandi esterni art. 1.07078.28/29 1.07077.46/47/48/49
- Trattamento PVD inox satinato

2,200 1 1 59011 10 0

2,266 1 1 59011 10 0 C2