

serie TUBO



Aspiratori elicoidali da incasso

ESPULSIONE DIRETTA



Impiego

- Estrazione d'aria in piccoli ambienti quali: bagni, toilettes, ripostigli, cucine, cantinette, lavanderie, etc.
- Gli apparecchi della serie **TUBO** sono aspiratori elicoidali adatti per l'espulsione diretta o in brevi condotti.

Caratteristiche


- Aspiratore elicoidale per espulsione diretta all'esterno
- Installazione **da incasso in parete o soffitto** per estrazione o immissione d'aria nei locali
- Abbinati alle nostre griglie (vedi accessori) o a griglie reperibili in commercio permettono soluzioni estetiche particolarmente gradevoli ed adeguate all'arredamento, dei locali
- Utilizzabili anche come convogliatori di aria in locali adiacenti.
- Realizzati in doppio isolamento non necessitano della messa a terra
- Protezione IPX2
- Motore ad induzione 230V-50 Hz con protezione termica adatto per servizio continuo
- **Bronzine Long Life** autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo
- Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevata qualità
- Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE

Versioni


TUBO VERSIONE BASE
Attivazione / spegnimento tramite interruttore luce o separato.

TUBO TIMER
Versione con timer elettronico regolabile che ritarda lo spegnimento dell'apparecchio da 3 a 25 minuti.

Installazioni

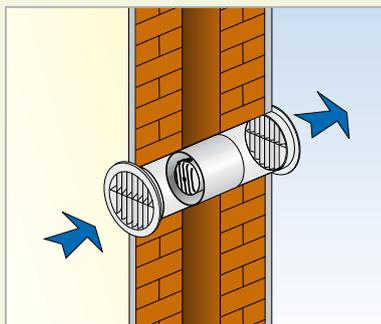

PARETE

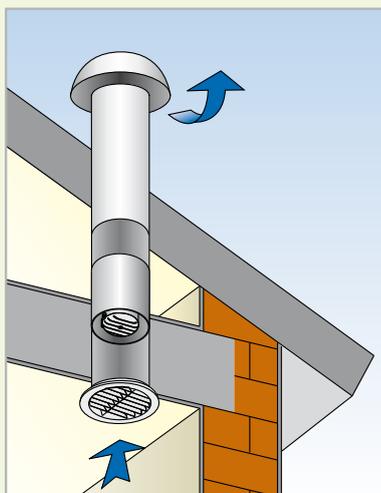


SOFFITTO


Prestazioni

	CODICE	MODELLO	PORTATA MAX	PRESSIONE MAX	POTENZA	PRESSIONE SONORA (a 3 mt)	GRADO DI PROTEZIONE	MARCHI
			m ³ /h	mmH ₂ O	W	dB (A)		
BASE	2TU1011	TUBO 100	90	2,5	12	38	IPX2	
	2TU1020	TUBO 120	180	3,6	18	44	IPX2	
	2TU1501	TUBO 150	320	7	40	51	IPX2	
TIMER	2TU1010	TUBO 100 TIMER	90	2,5	12	38	IPX2	
	2TU1021	TUBO 120 TIMER	180	3,6	18	44	IPX2	
	2TU1508	TUBO 150 TIMER	320	7	40	51	IPX2	

Curve

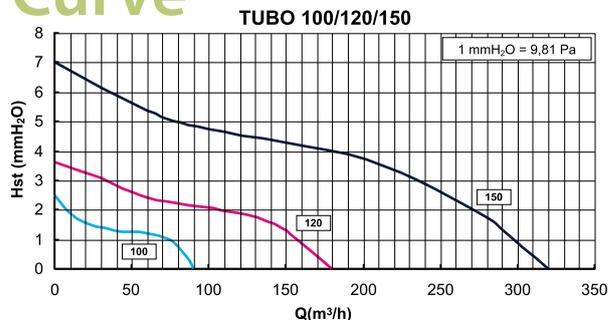

Dimensioni (mm)



MODELLO	A	Ø B	Kg.
TUBO 100	92	97	0,4
TUBO 120	97	119	0,6
TUBO 150	125	151	0,8

Regolatori e Sensori
da pag.150
Accessori
pag.157-158