


CATENA ACCIAIO

EN 818-2 GRADO 80

CHAIN ALLOY GRADE 80

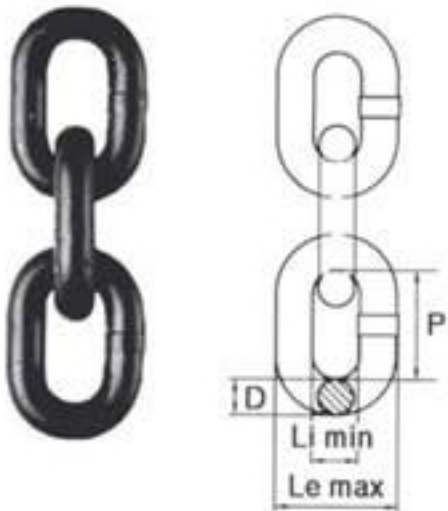

Catena	WLL = Kg Safety factor: 4 - 1					BL	f min.	Dimensioni				Peso
								P mm	Toll. % mm	Li min mm	Le max mm	
Ø mm		0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	kN	mm					Kg
6	1.120	1.600	1.120	2.360	1.700	45,2	4,80	18	± 0,5	7,80	22,20	0,80
7	1.500	2.120	1.500	3.150	2.240	61,6	5,60	21	± 0,6	9,10	25,90	1,10
8	2.000	2.800	2.000	4.250	3.000	80,4	6,40	24	± 0,7	10,40	29,60	1,40
10	3.150	4.250	3.150	6.700	4.750	126	8	30	± 0,9	13,00	37,00	2,20
13	5.300	7.500	5.300	11.200	8.000	212	10	39	± 1,2	16,90	48,10	3,80
16	8.000	11.200	8.000	17.000	11.800	322	13	48	± 1,4	20,80	59,20	5,70
20	12.500	17.000	12.500	26.500	19.000	503	16	60	± 1,8	26,00	74,00	9,00
22	15.000	21.000	15.000	31.500	22.400	608	18	66	± 2,0	28,60	81,40	10,90
26	21.200	30.000	21.200	45.000	31.500	849	21	78	± 2,3	33,80	96,20	15,20
32	31.500	45.000	31.500	67.000	47.500	1.290	26	96	± 2,9	41,6	118,00	23,00

BL = carico di rottura - f = freccia di flessione