

# C DISPENSERS UBE 56 - 70



**IT.** Distributori ad uso privato per gasolio. Robusta struttura predisposta per diverse applicazioni: a muro, su serbatoi cisterna, su fusti, su apposito piedestallo. Pompa autoadescente a palette provvista di bypass, installata su supporti antivibranti. Tenuta meccanica. Motore a induzione provvisto di protezione termica per surriscaldamento

Pistola automatica con raccordo girevole. Portapistola integrato con leva di marcia/arresto pompa. Filtro a rete in aspirazione pompa.

Contaltri volumetrico a disco oscillante con indicazione meccanica.

**FR.** Distributeurs à usage privé pour gasoil. Structure robuste prévue pour diverses applications: au mur, sur réservoir citerne, sur fûts, sur piédestal spécial. Pompe à amorçage automatique à ailettes pourvue de by-pass, installée sur supports anti-vibrations. Joint mécanique. Moteur d'induction pourvu de protection thermique en cas de surchauffe

Pistolet automatique avec raccord pivotant. Porte-pistolet intégré avec levier de marche/arrêt pompe. Filtre à grille sur l'aspiration de la pompe.

Compteurs volumétriques à disque oscillant avec indication mécanique.

**DE.** Diesel-Zapfsäule für Privatgebrauch. Widerstandsfähige Konstruktion mit Vorbereitung für verschiedene Montagemöglichkeiten: An Wand, Tanks, Fässern, auf speziellem Unterbau. Selbstansaugende, auf schwingungsdämpfenden Trägern angebrachte Flügelzellenpumpe. Mechanische Dichtung. Induktionsmotor mit thermischer Schutzabschaltung.


Automatische Zapfpistole mit Schlauchdrehgelenk. Zapfpistolenhalter mit integriertem Hebel zum Starten/Stoppen der Pumpe. Siebfilter an der Saugseite der Pumpe.

Volumetrischer Taumelscheiben-Literzähler mit mechanischer Anzeige.

## PERFORMANCE

- Portata fino a 70 l/min
- Precisione del conteggio: +/- 1%
- Disponibile in versione AC e DC
- Rumorosità minore di 75 dB
- Protezione IP55
- Débit : jusqu'à 70 l/min
- Précision : +/- 1%
- Disponible en version CA et CC
- Bruit : inférieur à 75 dB
- Protection : IP55
- Durchflussmenge bis 70 l/Min.
- Abgabegenauigkeit: +/- 1%
- Erhältlich in den Ausführungen AC und DC
- Kleinster Lärmpegel 75 dB
- Schutzklasse IP55

## DIMENSIONS

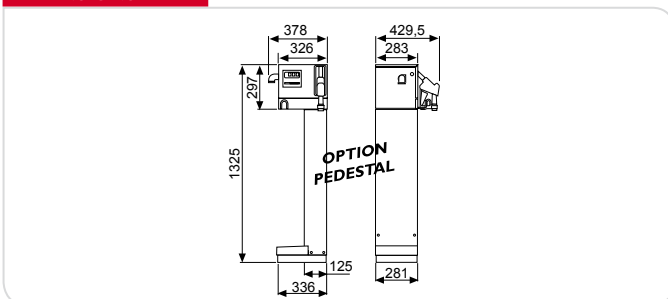

## PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
<b>00057500C</b>	21	46	400x400x460	15,7x15,7x18,1	1
<b>F0059100A</b>	21	46	400x400x460	15,7x15,7x18,1	1
<b>F0057600C</b>	21	46	400x400x460	15,7x15,7x18,1	1
<b>F0057700C</b>	21	46	400x400x460	15,7x15,7x18,1	1
<b>F00575400</b>	22	48	400x400x460	15,7x15,7x18,1	1
<b>F00591200</b>	22	48	400x400x460	15,7x15,7x18,1	1



ANTIFREEZE  
BIO DIESEL  
DIESEL  
FOOD  
GASOLINE  
GREASE  
KEROSENE  
OIL  
UREA  
WATER  
WINDSCREEN

Flow-rate

up to  
**70** l/min  
(up to 18 gpm)

Accuracy

+/-  
**1%**



**PIUSI**

DISPENSERS

PUMPS

METERS

NOZZLE METERS

NOZZLE

SPECIAL EQUIPMENTS

FLUID MONITORING

ACCESSORIES

FILTERING




Cube 56



Cube 70

ON REQUEST

Kit wall support



Code R12737000

Water captor



Pedestal



RED Code F1093640B  
BLEU Code F1093600B

DC version



2" Quick coupling



Code R08930000

2" Drum connector



with integrated valve  
Code F17163000

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Flow-rate		Voltage			Pump mod.	Meter mod.	Nozzle type	Filter		Inlet BSP	Hose	
			l/min	gpm	AC V/Hz	DC Volt	Power Watt				Amp. max.	H <sub>2</sub> O filter		Filtering capacity	length
00057500C	Cube 56	D	56	15	230/50	600	3	Panth 56	K33	Aut.	NO	-	1"	4 m	3/4"
F0059100A	Cube 70/33	D	70	18	230/50	850	4,2	Panth 72	K33	Aut.	NO	-	1"	4 m	1"
F0057600C	Cube 56 DC 12V	D	56	15	12	420	35	Panth DC	K33	Aut.	NO	-	1"	4 m	3/4"
F0057700C	Cube 70 DC 24V	D	70	18	24	600	25	Panth DC	K33	Aut.	NO	-	1"	4 m	1"
F00575400	Cube 56/33 + Filter	D	56	15	230/50	600	3	Panth 56	K33	Aut.	YES	30 µ	1"	6 m	3/4"
F00591200	Cube 70/33 + Filter	D	70	18	230/50	850	4,2	Panth 72	K33	Aut.	YES	30 µ	1"	6 m	1"

Upon request it is available with different voltages and 50/60 Hz frequency