



CAMPO DELLE PRESTAZIONI

- Portata fino a **60 l/min** (3.6 m³/h)
- Prevalenza fino a **48 m**

LIMITI D'IMPIEGO

- Altezza d'aspirazione manometrica fino a **9 m** (HS)
- Temperatura del liquido da **-10 °C** fino a **+40 °C**
- Temperatura ambiente fino a **+40 °C**
- Pressione max nel corpo pompa **6 bar**
- Servizio continuo **S1**

ESECUZIONE E NORME DI SICUREZZA

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



CERTIFICAZIONI

Azienda con sistema di gestione certificato DNV
ISO 9001: QUALITÀ
ISO 14001: AMBIENTE



UTILIZZI E INSTALLAZIONI

Sono consigliate per pompare acqua pulita e liquidi chimicamente non aggressivi per i materiali costituenti la pompa.

Le pompe autoadescanti **JSW** sono progettate per aspirare acqua anche in presenza di aria miscelata al liquido pompato. Per l'affidabilità e la semplicità di utilizzo sono consigliate per l'uso domestico, specialmente per la distribuzione dell'acqua in accoppiamento a piccoli o medi serbatoi autoclavi, per irrigazioni di orti e giardini, ecc.

L'installazione è da effettuarsi in luoghi chiusi o comunque protetti dalle intemperie.

BREVETTI - MARCHI - MODELLI

- Marchio registrato n° 013073135 JSW[®]
- Modello comunitario registrato n° 002218610-0001
- Brevetto europeo n° 1 510 696

ESECUZIONI A RICHIESTA


- Elettropompe con girante in tecnopolimero
- Altre tensioni o frequenza a 60 Hz

GARANZIA

2 anni secondo le nostre condizioni generali di vendita

CURVE E DATI DI PRESTAZIONE

50 Hz n= 2900 rpm HS= 0 m



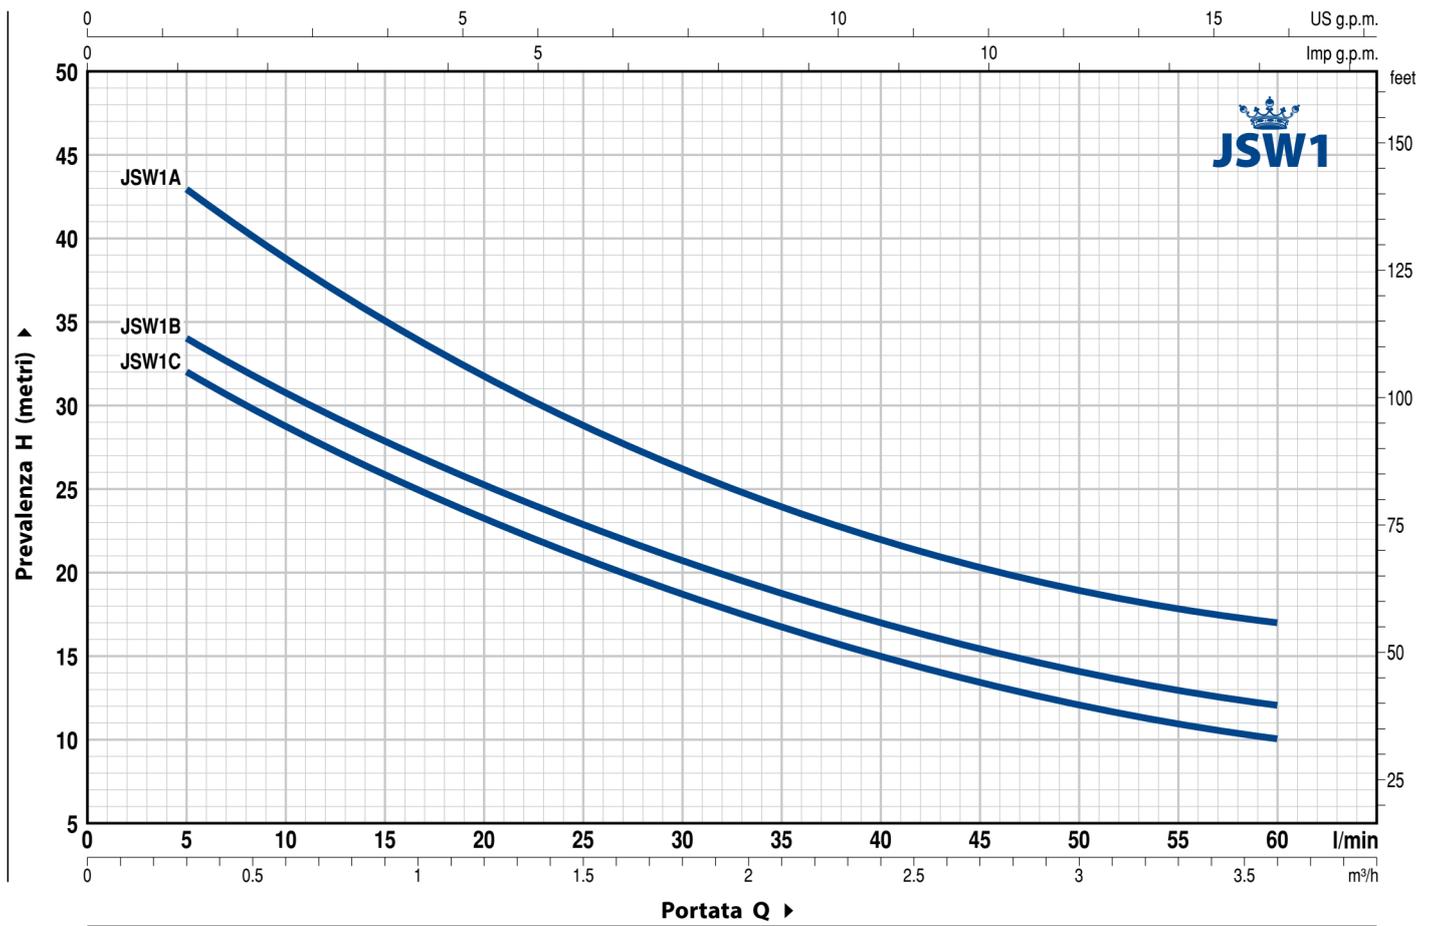


TIPO		POTENZA (P ₂)		Q	Flow Rate (Q)													
Monofase	Trifase	kW	HP		m ³ /h	0	0.3	0.6	1.2	1.5	1.8	2.4	2.7	3.0	3.6			
				l/min	0	5	10	20	25	30	40	45	50	60				
JSWm 1C	JSW 1C	0.37	0.50	H metri	35	32	28.5	23.5	21	18.5	15	13.5	12	10				
JSWm 1B	JSW 1B	0.48	0.65		37	34	30.5	25.5	23	20.5	17	15.5	14	12				
JSWm 1A	JSW 1A	0.55	0.75		48	43	39	31.5	28.5	26	22	20.5	19	17				

Q = Portata H = Prevalenza manometrica totale HS = Altezza di aspirazione


Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 Grado 3B.

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

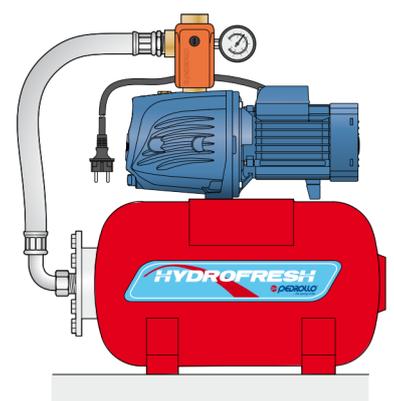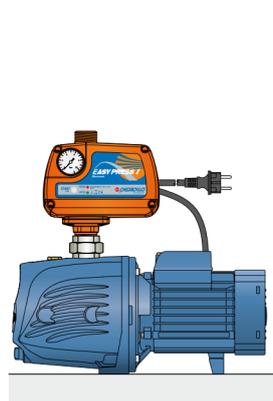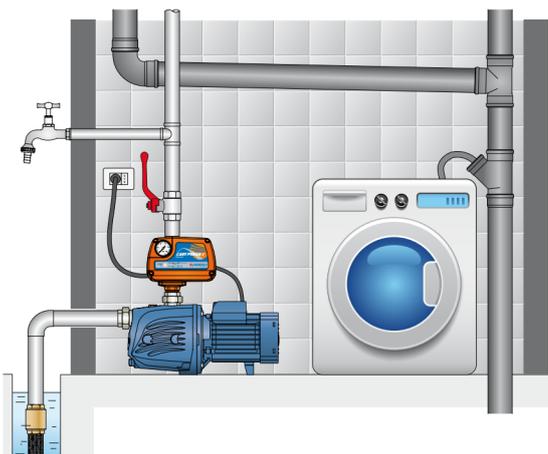


POS. COMPONENTE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1	CORPO POMPA	Ghisa con trattamento di cataforesi, provvisto di bocche filettate ISO 228/1				
2	COPERCHIO	Acciaio inox AISI 304				
3	GRUPPO EIETTORE	Noryl FE1520PW				
4	GIRANTE	Acciaio inox AISI 304				
5	ALBERO MOTORE	Acciaio inox EN 10088-3 - 1.4104				
6	TENUTA MECCANICA	Tenuta Tipo	Albero Diametro	Anello fisso	Materiali Anello rotante	Elastomero
		AR-12	Ø 12 mm	Ceramica	Grafite	NBR
7	CUSCINETTI	6201 ZZ / 6201 ZZ				
8	CONDENSATORE	Elettropompa Monofase	Capacità (230 V o 240 V)			
		JSWm 1C	10 µF - 450 VL			
		JSWm 1B	10 µF - 450 VL			
		JSWm 1A	14 µF - 450 VL			
9	MOTORE ELETTRICO	JSWm: monofase 230 V - 50 Hz con salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento. JSW: trifase 230/400 V - 50 Hz. - Isolamento: classe F - Protezione: IP X4				

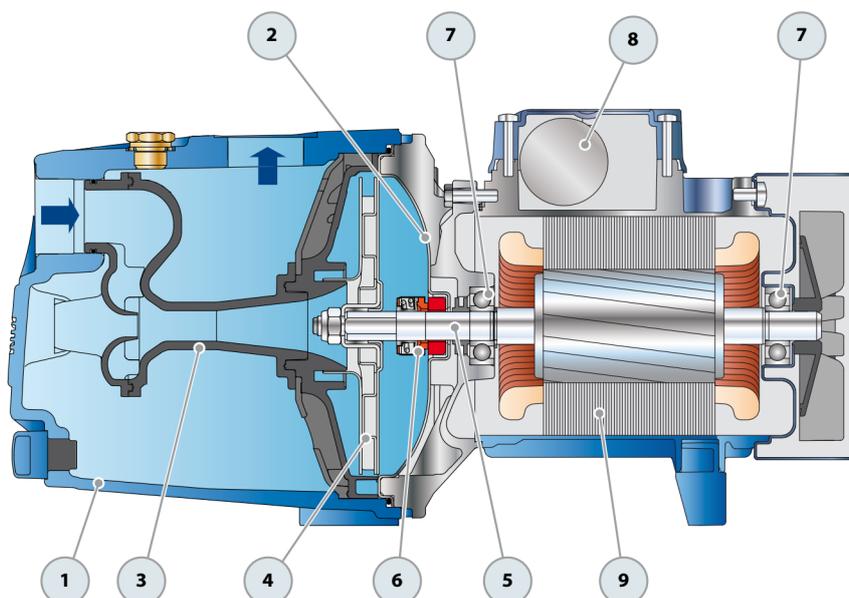

DIMENSIONI E PESI

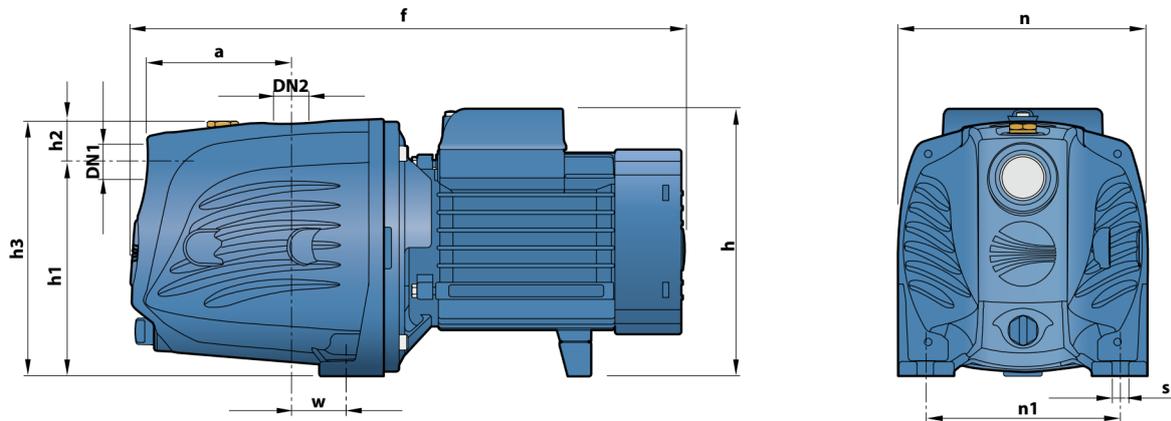

TIPO		BOCCHIE		DIMENSIONI mm										kg	
Monofase	Trifase	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	w	s	1~	3~
JSWm 1C	JSW 1C	1"	1"	94	352	171	127	33	160	158	124	24	10	9.9	9.9
JSWm 1B	JSW 1B													10.0	10.0
JSWm 1A	JSW 1A													10.6	10.0

ASSORBIMENTI

TIPO	TENSIONE	
	Monofase	230 V
JSWm 1C	2.8 A	2.7 A
JSWm 1B	3.1 A	3.0 A
JSWm 1A	3.9 A	3.8 A

TIPO	TENSIONE					
	Trifase	230 V	400 V	690 V	240 V	415 V
JSW 1C	2.1 A	1.2 A	0.7 A	2.0 A	1.1 A	0.6 A
JSW 1B	2.3 A	1.3 A	0.8 A	2.2 A	1.2 A	0.7 A
JSW 1A	3.0 A	1.7 A	1.0 A	2.9 A	1.6 A	0.9 A

PALLETTIZZAZIONE

TIPO		PER GROUPAGE
Monofase	Trifase	n° pompe
JSWm 1C	JSW 1C	98
JSWm 1B	JSW 1B	98
JSWm 1A	JSW 1A	98