

Valvole di sicurezza qualificate e tarate ISPEL Serie VST



Caratteristiche principali

- Costruite secondo Raccolta R - Edizione 2009 specifica tecnica del D.M. 1-12-75
- Qualificate e tarate I.S.P.E.S.L.
- Conformi Direttiva PED 97/23/CE
- Disponibili nei diametri 1/2" - 3/4" - 1" con uscita maggiorata FF
- Modelli con taratura fissa nel campo di pressioni 2,25 - 6 bar

 **WATTS**[®]
INDUSTRIES

A Division of Watts Water Technologies Inc.

Descrizione

Le valvole di sicurezza **Serie VST, qualificate e tarate I.S.P.E.S.L.**, sono dispositivi che automaticamente, senza l'assistenza di energia diversa da quella del fluido in pressione, scaricano una quantità di fluido tale da impedire che sia superata la pressione di sicurezza prefissata a protezione del generatore di calore e dell'impianto.

Le valvole sono progettate e costruite in conformità alle specifiche e ai requisiti definiti nella Raccolta R - Edizione 2009, specifica tecnica applicativa del D.M. 1-12-1975



VST

Valvola di sicurezza a membrana, taratura fissa. Corpo e calotta in ottone CW617N.
Pressione Nominale: PN10. Sovrapressione : 10%. Scarto di chiusura : 20%
Campo di temperatura - 10 ÷ 120°C. Attacchi FF con uscita maggiorata.

Qualificata e tarata ISPEL.

Conforme Direttiva PED 97/23/CE Numero identificativo CE1115

Tipo	Codice	Dn	bar	Peso (g)
VST	0212122	1/2" x 3/4"	2,25	420
VST	0212125	1/2" x 3/4"	2,5	420
VST	0212127	1/2" x 3/4"	2,7	420
VST	0212130	1/2" x 3/4"	3	420
VST	0212135	1/2" x 3/4"	3,5	420
VST	0212140	1/2" x 3/4"	4	420
VST	0212145	1/2" x 3/4"	4,5	420
VST	0212150	1/2" x 3/4"	5	420
VST	0212154	1/2" x 3/4"	5,4	420
VST	0212160	1/2" x 3/4"	6	420
VST	0213122	3/4" x 1"	2,25	780
VST	0213125	3/4" x 1"	2,5	780
VST	0213127	3/4" x 1"	2,7	780
VST	0213130	3/4" x 1"	3	780
VST	0213135	3/4" x 1"	3,5	780
VST	0213140	3/4" x 1"	4	780
VST	0213145	3/4" x 1"	4,5	780
VST	0213150	3/4" x 1"	5	780
VST	0213154	3/4" x 1"	5,4	780
VST	0213160	3/4" x 1"	6	780
VST	0214122	1" x 1.1/4"	2,25	1000
VST	0214125	1" x 1.1/4"	2,5	1000
VST	0214127	1" x 1.1/4"	2,7	1000
VST	0214130	1" x 1.1/4"	3	1000
VST	0214135	1" x 1.1/4"	3,5	1000
VST	0214140	1" x 1.1/4"	4	1000
VST	0214145	1" x 1.1/4"	4,5	1000
VST	0214150	1" x 1.1/4"	5	1000
VST	0214154	1" x 1.1/4"	5,4	1000
VST	0214160	1" x 1.1/4"	6	1000

IS

Imbuto di scarico a vista per valvole di sicurezza e di scarico termico



Tipo	Codice	Dn	Peso (g).
IS	0235115	1/2" FF	270
IS	0235120	3/4" FF	400
IS	0235125	1" FF	600
IS	0235132	1.1/4" FF	1000

Impiego

Le valvole di sicurezza **Serie VST** sono generalmente utilizzate negli impianti di riscaldamento a circuito chiuso con potenza nominale superiore a 35kW e che utilizzano acqua calda con temperatura inferiore a 110°C.

La funzione della valvola di sicurezza è quella di proteggere il generatore e l'impianto da improvvisi aumenti di pressione non previsti.

Le cause di intervento della valvole possono essere di vario tipo:

- innalzamento della temperatura del fluido in esercizio al di sopra del valore massimo prefissato con conseguente espansione non compensata
- insufficiente dimensionamento del vaso di espansione
- eccessiva pressione di riempimento del circuito

La valvola di sicurezza rimane pertanto inattiva quando il funzionamento dell'impianto è normale.

Funzionamento

Il fluido contenuto nell'impianto esercita una pressione sull'otturatore, questa spinta viene contrastata dalla molla fino a quando la pressione supera il valore di taratura dichiarato.

L'otturatore comincia quindi lentamente ad aprirsi, permettendo l'afflusso di acqua che va a gonfiare la membrana.


La valvola si apre e scarica in atmosfera, impedendo alla pressione dell'impianto di raggiungere limiti pericolosi per il generatore e per i componenti dell'impianto stesso.

L'otturatore compie tutta la sua corsa, quando la pressione del fluido è del 10% superiore al valore della pressione di taratura (**sovrapressione**).

La chiusura della valvola avviene quando la pressione si abbassa di un valore inferiore al 20% della pressione di taratura (**scarto di chiusura**).

La maggiorazione del diametro della bocca di uscita rispetto alla bocca di entrata conferisce alla valvola elevate capacità di scarico.

Le caratteristiche dei materiali impiegati impediscono nel tempo fenomeni di grippaggio.

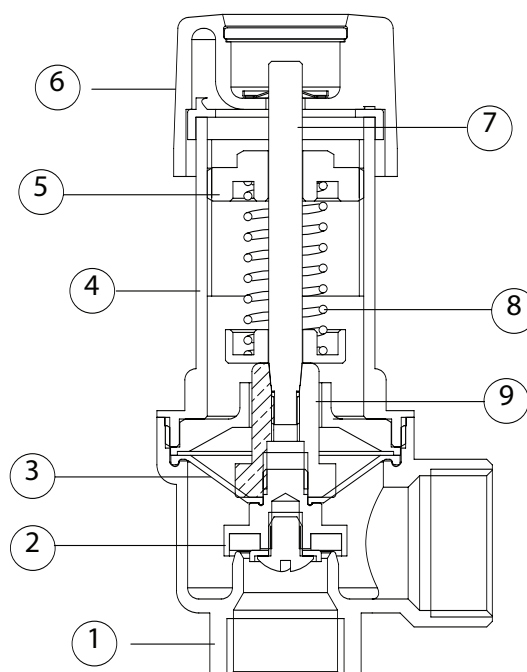

Legenda

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1 Corpo valvola | 5 Dado di taratura |
| 2 Otturatore | 6 Manopola di scarico manuale |
| 3 Membrana | 7 Asta otturatore |
| 4 Calotta | 8 Molla di taratura |
| | 9 Asta otturatore |

Caratteristiche tecniche	
Pressione nominale	PN10
Sovrapressione	10%
Scarto di chiusura	<20%
Temperatura max di esercizio	- 10 C° ÷ 120°C
Categoria PED	IV

Materiali	
Corpo e calotta	ottone CW617N
Membrana e guarnizioni di tenuta	EPDM
Manopola per lo scarico manuale	resina antiurto
Molla di taratura	Acciaio C100 con protezione galvanica
Otturatore	ottone CW617N

Dimensionamento

La valvola di sicurezza deve essere dimensionata per consentire una portata di scarico (Q), espressa in kg/h di vapore, non inferiore a

$$Q = P / 0,58$$

dove

P = potenza nominale del generatore (kW)

La pressione di taratura della valvola, aumentata della sovrappressione ammessa, non deve superare la pressione massima di esercizio del generatore di calore.

Per i generatori di potenza termica singola superiore a 580 kW (500.000 kcal/h) la portata di scarico deve essere suddivisa tra almeno due valvole di sicurezza.

DATI TECNICI E PORTATE DI SCARICO CON SOVRAPRESSIONE 10% E SCARTO DI CHIUSURA 20%

MODELLO	PRESSIONE DI (bar)			Ø Orifizio (mm)	Sezione Orifizio cm ²	Coefficiente di efflusso K	Portata di scarico (kg/h)	Potenza nominale del generatore	
	taratura	scarico	chiusura					kcal/h	kW
1/2" x 3/4"	2,25	2,475	1,80				205,67	102.839	119,29
1/2" x 3/4"	2,50	2,75	2,00				221,40	110.703	128,41
1/2" x 3/4"	2,70	2,97	2,16				233,78	116.892	135,59
1/2" x 3/4"	3,00	3,30	2,40				253,74	126.873	147,17
1/2" x 3/4"	3,50	3,85	2,80				284,07	142.035	164,76
1/2" x 3/4"	4,00	4,40	3,20	15	1,7671	0,71	318,07	159.039	184,48
1/2" x 3/4"	4,50	4,95	3,60				344,78	172.393	199,97
1/2" x 3/4"	5,00	5,50	4,00				376,39	188.196	218,30
1/2" x 3/4"	5,40	5,94	4,32				399,70	199.850	139,04
1/2" x 3/4"	6,00	6,60	4,80				442,81	221.407	256,83
3/4" x 1	2,25	2,475	1,80				412,01	206.006	238,96
3/4" x 1	2,50	2,75	2,00				443,52	221.760	257,24
3/4" x 1	2,70	2,97	2,16				468,31	234.156	271,62
3/4" x 1	3,00	3,30	2,40				508,30	254.151	294,81
3/4" x 1	3,50	3,85	2,80	20	3,1416	0,80	569,04	284.522	330,04
3/4" x 1	4,00	4,40	3,20				637,17	318.585	369,55
3/4" x 1	4,50	4,95	3,60				690,67	345.336	400,58
3/4" x 1	5,00	5,50	4,00				753,98	376.992	437,31
3/4" x 1	5,40	5,94	4,32				804,25	402.125	466,50
3/4" x 1	6,00	6,60	4,80				887,04	443.520	514,48
1" x 1.1/4"	2,25	2,475	1,80				571,37	285.670	331,37
1" x 1.1/4"	2,50	2,75	2,00				615,03	307.515	356,71
1" x 1.1/4"	2,70	2,97	2,16				649,41	324.705	376,65
1" x 1.1/4"	3,00	3,30	2,40				704,86	352.433	408,82
1" x 1.1/4"	3,50	3,85	2,80	25	4,9087	0,71	789,09	394.548	457,67
1" x 1.1/4"	4,00	4,40	3,20				883,56	441.783	512,46
1" x 1.1/4"	4,50	4,95	3,60				957,75	478.879	555,49
1" x 1.1/4"	5,00	5,50	4,00				1045,55	522.776	606,42
1" x 1.1/4"	5,40	5,94	4,32				1120,24	560.117	649,79
1" x 1.1/4"	6,00	6,60	4,80				1230,06	615.031	713,43

Approvazioni

Marchio CE

Le valvole di sicurezza **Serie VST** rispondono ai requisiti dettati dalla Direttiva 97/23/CE (PED), in materia di attrezzature a pressione.

Le valvole rientrano nella categoria IV considerata la massima categoria di rischio essendo apparecchi di sicurezza e riportano il marchio CE seguito dal numero 1115 che identifica l'organismo omologante.

I.S.P.E.S.L.

Le valvole di sicurezza **Serie VST** sono realizzate in conformità alle specifiche e ai requisiti definiti nella Raccolta R Cap. R.2.A (Edizione 2009) e sono accompagnate dal certificato di omologazione e dal certificato di taratura dell'ISPEL.

Il **certificato di omologazione** ISPEL è rilasciato al produttore, a seguito della verifica della piena rispondenza della valvola alle caratteristiche di funzionamento richieste dalla normativa.

Il documento ha validità di cinque anni: ogni valvola prodotta in questo arco di tempo risulta omologata ISPEL a tempo indeterminato e può essere impiegata sugli impianti senza limiti di tempo.

Le valvole sono collaudate singolarmente e fornite complete di **verbale di taratura**, in copia unica (da conservare!!) riportante il numero di matricola della valvola, punzonato sul disco metallico inamovibile fissato nella manopola. Il verbale di taratura deve accompagnare la valvola per tutta la durata in esercizio.

Installazione

La valvola di sicurezza deve essere installata come prescritto dalle specifiche tecniche descritte nella Raccolta R - Edizione 2009, rispettando il senso di flusso indicato dalla freccia riportata sul corpo valvola.

Le valvole devono essere collegate alla parte più alta del generatore di calore o alla tubazione di uscita, nelle immediate vicinanze del generatore. Nel secondo caso la lunghezza del tratto di tubazione compreso tra la valvola di sicurezza e l'attacco al generatore della tubazione di uscita non deve comunque essere superiore ad un metro.

La tubazione di collegamento della valvola di sicurezza al generatore non deve essere intercettabile e non deve presentare in alcun punto sezione inferiore a quella di ingresso della valvola di sicurezza.

Lo scarico della valvola deve essere visibile e convogliato in apposito sifone o recipiente, (**Art. IS**) in modo da non recare danno alle persone o cose e consentire il controllo dell'eventuale apertura della valvola.

Per non compromettere il regolare funzionamento della valvola è opportuno non montare sulla tubazione di scarico un gomito ma una curva con raggio uguale almeno a 3 volte il diametro della tubazione stessa.

Per garantire la piena efficienza, le valvole di sicurezza devono essere verificate periodicamente.

Nel tempo, impurità possono depositarsi in prossimità dell'otturatore; è quindi necessario un lavaggio periodico della sede (p.e. inizio stagione). Tale lavaggio si ottiene producendo uno scarico manuale della valvola, ruotando la manopola nel senso indicato dalle frecce.

La quasi totalità delle perdite (gocciolamenti, richiusure non complete) è causata da depositi di impurità tra sede ed otturatore; la verifica ed il lavaggio periodici evitano quindi le perdite e gli inconvenienti ad esse collegati.

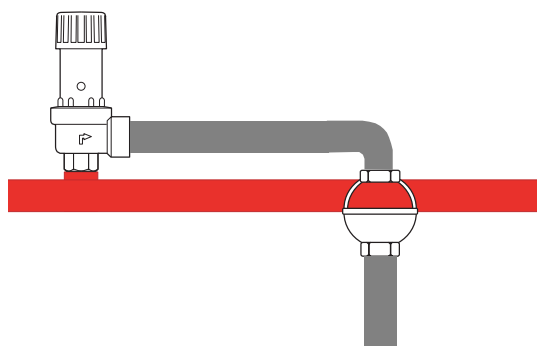


Fig.1 Installazione diretta dell'imbuto sulla tubazione di scarico


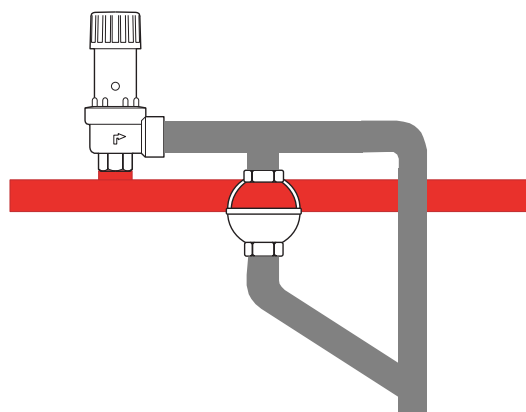


Fig.2 Installazione tipica dell'imbuto in presenza di alta portata di scarico


Dimensioni di ingombro (mm)

VST

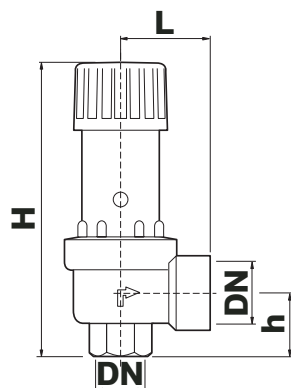

DN	L	H	h
1/2" x 3/4"	37	119	25
3/4" x 1"	48	165	29
1" x 1.1/4"	54	173	34.5

IS



DN	A	B
1/2"	61	45
3/4"	65	57
1"	78	68
1.1/4"	113	97



A Division of Watts Water Technologies Inc.

Watts Industries Italia S.r.l.

Via Brenno, 21 - 20853 Biassono (MB), Italia

Tel. +39 039 4986.1 - Fax +39 039 4986.222

e-mail : info@wattsindustries.it - www.wattsindustries.com