



WiFi




DALÌ CRONOTERMOSTATO CON MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA

Grazie a sofisticati sensori, il cronotermostato Dalì consente di misurare, oltre alla temperatura, i livelli di total-Composti Volatili Organici (tVOC), di anidride carbonica (CO₂) e di umidità relativa, comunicando, nel caso l'utente lo desideri, il superamento dei limiti di esposizione consigliati.

Una banda a led sul dispositivo (disattivabile) indica visivamente lo stato di salubrità dell'aria, illuminandosi in tre differenti colori. L'App, che è in grado di gestire più cronotermostati contemporaneamente dallo stesso smartphone, consente di accendere e spegnere l'impianto di riscaldamento o condizionamento, programmare il funzionamento settimanale, commutare in modalità manuale, impostare la funzione antigelo e attivare, in caso di necessità, gli allarmi di superamento delle temperature impostate. Grazie alla geolocalizzazione, il dispositivo può essere attivato/disattivato automaticamente in base alla distanza dell'utente dall'abitazione.


Il cronotermostato Dalì è predisposto per la connessione wireless ad un relè (opzionale) che consente l'attivazione di eventuali purificatori d'aria, sistemi di ventilazione, ecc

TUTTI I NOSTRI PRODOTTI WI-FI SONO COMANDABILI ATTRAVERSO:

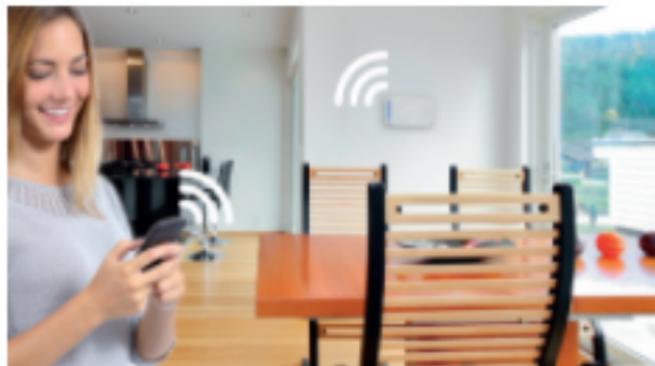



L'UNICO
CON MONITORAGGIO DELLA
QUALITÀ DELL'ARIA

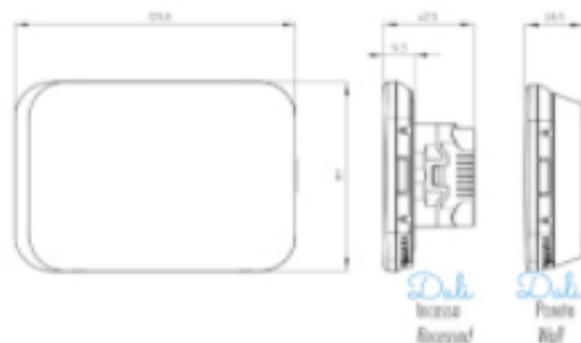

Scarica l'APP



PRODOTTO REALIZZATO DA **geca**

i RICHIEDI INFORMAZIONI:

Specifiche standard:

DATI TECNICI	
Alimentazione:	100÷260 Vca 50÷60 Hz
Tipo connessione:	Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Monitoraggio qualità dell'aria:	total Composti Volatili Organici (tVOC), Anidride Carbonica, Umidità
Geolocalizzazione:	sì, impostabile in base distanza dal dispositivo
Correzione scostamento temperatura:	± 5° C
Luminosità led:	automatica o regolabile manualmente
Allarme soglie temperatura:	Sì, a superamento
Programmazione:	Ogni 30 minuti
Controllo utenti:	Sì (con password opzionale)
Campo di regolazione:	Inverno: +5/+30°C Estate: +15/+35°C
Passo di regolazione:	Inverno: ±0,2°C Estate: ±0,2°C
Differenziale termico:	Regolabile da 0,2 a 5°C
Portata contatti:	230 Vac - 5A (Carico resistivo)
Installazione:	Su scatola a incasso 2 o 3 moduli

Opzioni:

Dali 310 - cod. 33102671 Incasso

Dali 312 - cod. 33122673 Parete

Download:

GecApp Istruzioni per Google Home & Amazon Aleza

Istruzioni DALI Cronotermostato intelligente a led Wi-Fi