


## Scheda Tecnica

TOPAZIO

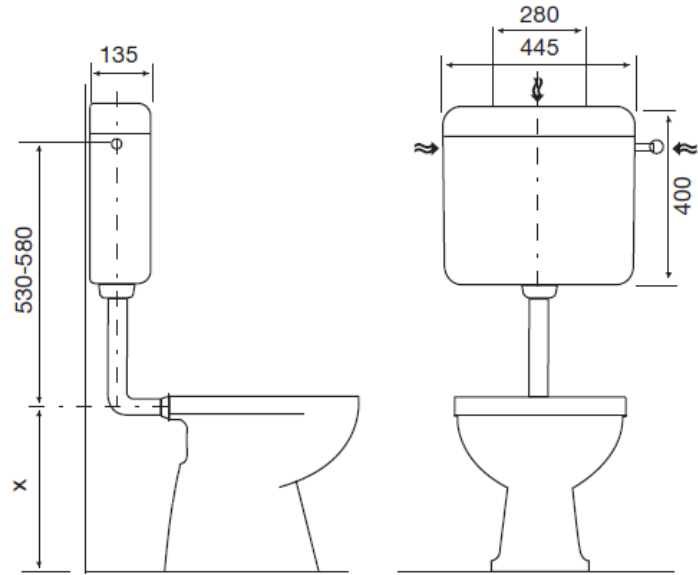

(misure in millimetri)

### Identificazione prodotto

Cassetta Topazio ad azionamento meccanico con possibilità di trasformazione in azionamento pneumatico, disponibile in versione scarico semplice o a due quantità

### Definizione e Applicazione

Cassetta esterna, installazione bassa o media posizione con fissaggio a parete

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### CASSETTA

- Cassetta prodotta in materiale resistente (PS), inalterabile nel tempo resistente alla temperatura ambiente
- Pre regolata in fabbrica ad uno scarico di 9 litri, con possibilità di regolazione a 6 litri
- Rubinetto galleggiante Jolly UNI silenzioso, certificato in ottemperanza alla norma NF categoria classe I di rumorosità;
- Isolamento acustico e anticondensa interno
- Entrata rete idrica da posizione laterale dx/sx e posteriore
- Spessore 135 mm
- Certificata a norma DIN/KIWA
- Marcatura CE EN14055

#### Proprietà di funzionamento idraulico:


- Singolo scarico: possibilità di regolazione 6/9 litri
- Doppio scarico: 2 volumi di risciacquo 3 litri per lo scarico parziale e 6/9 per lo scarico totale
- Pressione di rete da 0,5 a 10 bar
- Resistente all'umidità atmosferica (Hr <90%).

## ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE


- 1 Tubo di scarico H325  $\varnothing$ 50/40
- 1 Morsetto wc  $\varnothing$  40
- 1 Guarnizione conica per tubo di scarico
- 1 Anello premistoppa per tubo di scarico
- 2 Fissaggi a parete
- 2 Tasselli 6 mm
- 2 viti in acciaio ZN DM 4,2X25

## RACCOMANDAZIONI D'INSTALLAZIONE

Montaggio a parete

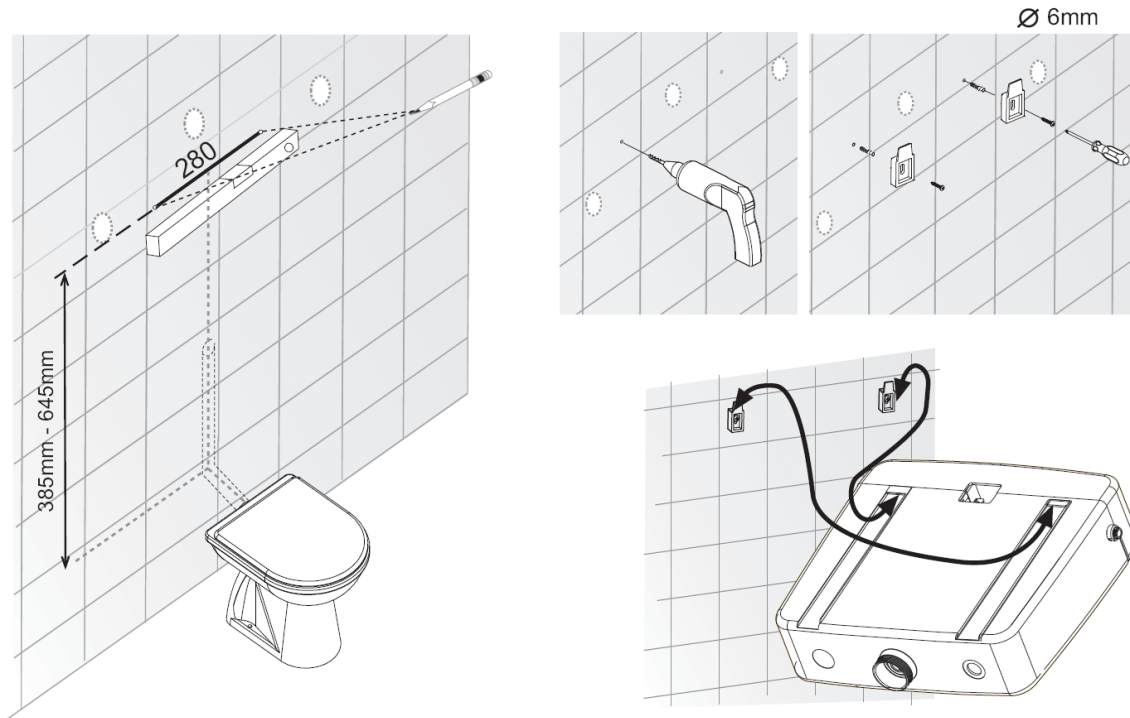

Applicazione del tubo scarico al wc

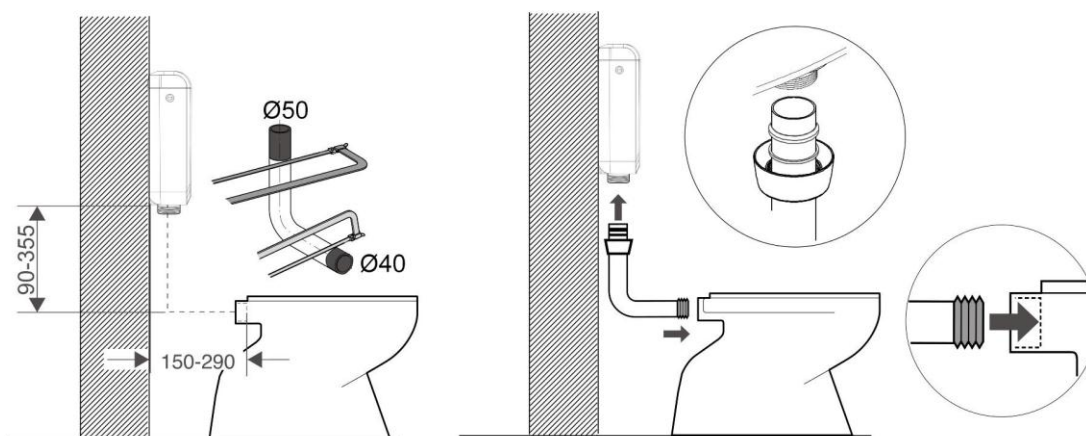


## OPTIONALS

---

Kit pneumatico per trasformazione cassetta da meccanica a pneumatica



Tubi di risciacquamento per installazione a media posizione

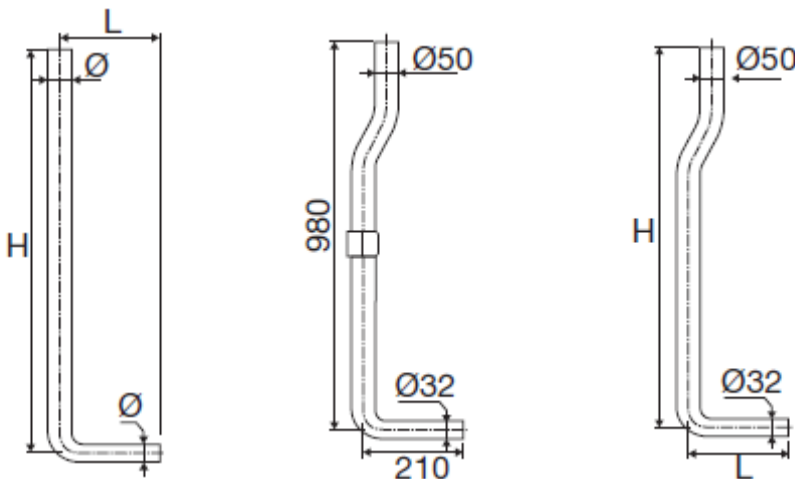

## MANUTENZIONE

---

- In caso di anomalia nel corretto funzionamento della cassetta si deve procedere alla pulizia (o sostituzione) della valvola di scarico, del rubinetto galleggiante e/o delle guarnizioni.
- Si suggerisce di utilizzare un panno umido per la pulizia dei dispositivi meccanici.
- Non accetteremo reclami derivanti da un trattamento inadeguato con acidi, prodotti chimici o sostanze abrasive.

## GARANZIA

---

Garanzia di anni 5 (cinque) secondo i termini generali, a partire dalla data di acquisto del prodotto. La garanzia è valida solo se il prodotto è installato correttamente.

## INFO

---

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet all'indirizzo [www.olisrl.it](http://www.olisrl.it)