


Scheda Tecnica

SMERALDO 2

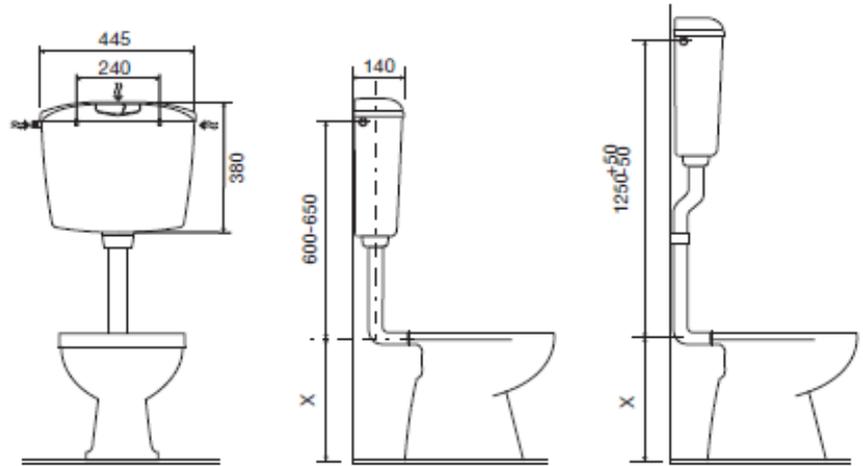

(misure in millimetri)

Identificazione di prodotto

Cassetta Smeraldo azionamento meccanico disponibile nella versione a singolo scarico o doppio scarico

Definizione e applicazione

Cassetta esterna, installazione bassa o media posizione con fissaggio a parete.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CASSETTA

- Doppio scarico con possibilità di risparmio acqua del 50%
- Cassetta prodotta in materiale resistente (PS), inalterabile nel tempo resistente alla temperatura ambiente
- Pre regolata in fabbrica ad uno scarico di 7 litri, con possibilità di regolazione a 6 litri
- Rubinetto galleggiante Jolly UNI silenzioso, certificato in ottemperanza alla norma NF categoria classe I di rumorosità;
- Rivestimento interno in polistirolo (EPS) insonorizzante e anticondensa
- Pressione di rete da 1 a 10 bar
- Entrata rete idrica da posizione laterale dx/sx e posteriore
- Spessore 140 mm
- Certificata a norma DIN
- Marcatura CE EN14055

Proprietà di funzionamento idraulico:


- 2 volumi di risciacquo 3/3,5 litri per lo scarico parziale e 6/7 per lo scarico totale
- Pressione di rete da 0,5 a 10 bar
- Resistente all'umidità atmosferica (Hr <90%).

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE


- 1 Tubo di scarico H325 \varnothing 50/40
- 1 Morsetto wc \varnothing 40
- 1 Guarnizione conica per tubo di scarico
- 1 Anello premistoppa per tubo di scarico
- 2 Fissaggi a parete
- 2 Tasselli 6 mm
- 2 viti in acciaio ZN DM 4,2X25

RACCOMANDAZIONI D'INSTALLAZIONE

1 – Segnare le quote e applicare i tasselli di fissaggio

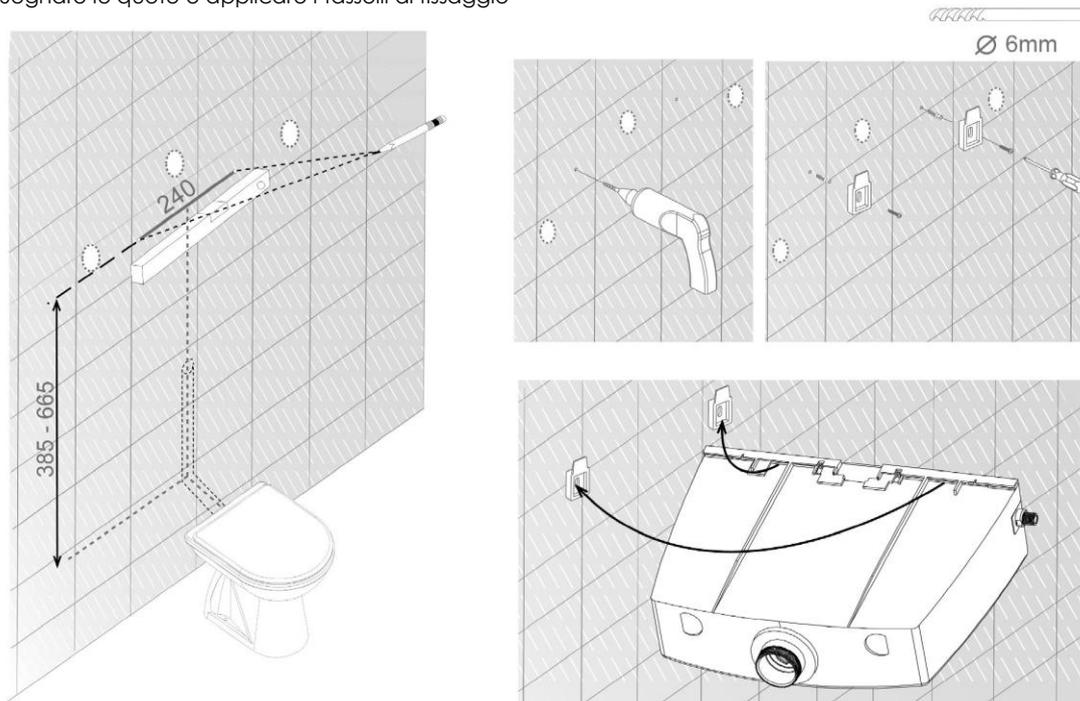


2 – Applicare il tubo di scarico

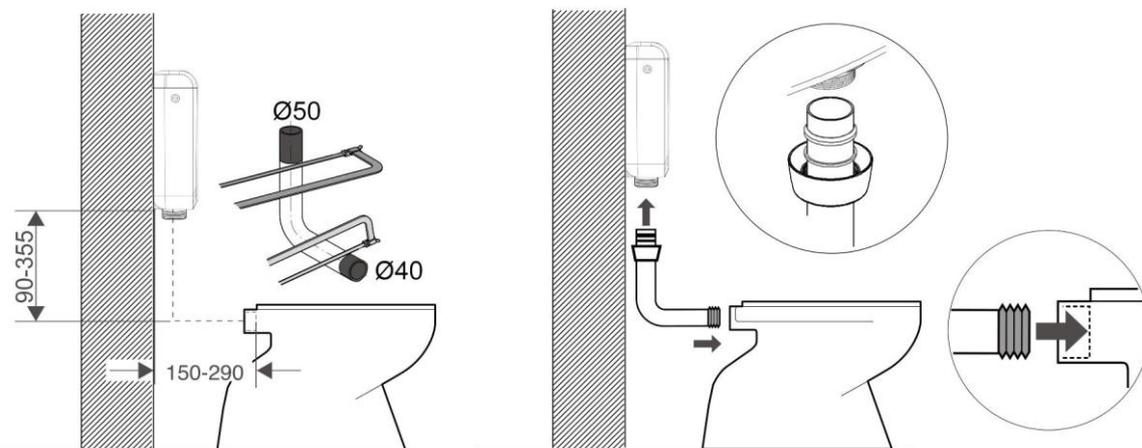

OPTIONALS

Tubo di risciacquamento per installazione a media posizione

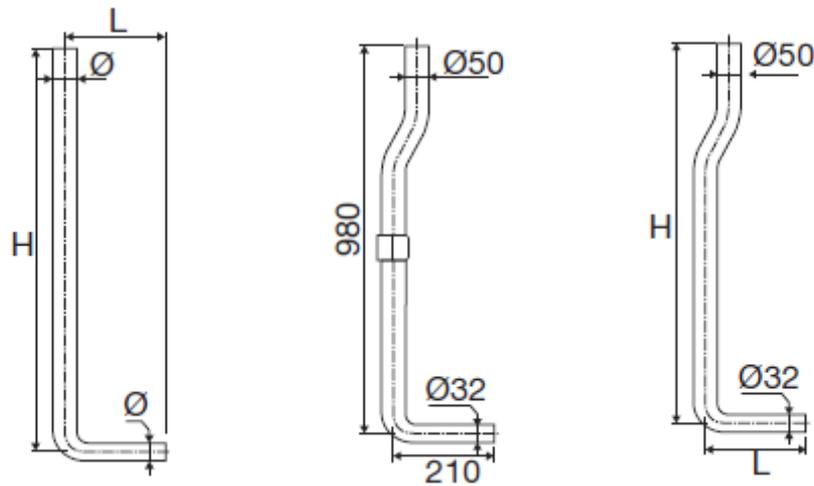

MANUTENZIONE

- In caso di anomalia nel corretto funzionamento della cassetta si deve procedere alla pulizia (o sostituzione) della valvola di scarico, del rubinetto galleggiante e/o delle guarnizioni.
- Si suggerisce di utilizzare un panno umido per la pulizia dei dispositivi meccanici.
- Non accetteremo reclami derivanti da un trattamento inadeguato con acidi, prodotti chimici o sostanze abrasive, sulle placche di azionamento

GARANZIA

Garanzia di anni 5 (cinque) secondo i termini generali, a partire dalla data di acquisto del prodotto. La garanzia è valida solo se il prodotto è installato correttamente.

INFO

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet all'indirizzo www.olisrl.it