



TUBOFIX

TUBOFIX è un raccordo rapido scorrevole per impianti in tubo di ferro.

- Consente di riparare e modificare gli impianti senza la necessità di effettuare filettature in opera.
- Disponibile in sei figure: Maschio, Femmina, Doppio, T scorrevole, T femmina, Prolunga.
- La tenuta meccanica dell'accoppiamento con il tubo è garantita dall'**anello conico inox** che incide, griffandolo, l'acciaio del tubo.
- La generosa lunghezza del corpo del raccordo favorisce la posa in opera compensando gli eventuali errori e imprecisioni di misura o di taglio.


Materiali e condizioni d'esercizio

- Corpo e dado in ottone OT 58 UNI 5705/65 stampato a caldo e sottoposto a distensione finale
- **Anello inox AISI 303 UNI 6901/71**
- Guarnizione di tenuta conica in EPDM
- Guarnizione di tenuta in gomma siliconica per gas (disponibile su richiesta)
- Pressione d'esercizio 50 atm (*)
- Temperatura d'esercizio da -20° C a +120° C
- Tubi in acciaio UNI EN 10255

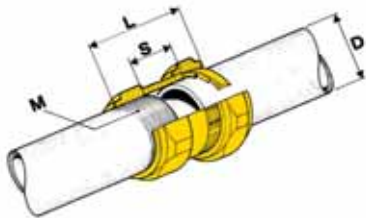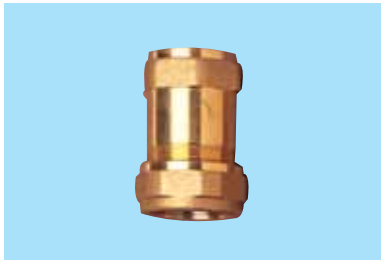



FEMMINA - FEMALE

Mis.-Size	Art.-Item	D	L	M	S	€	Conf.	Kg.
3/8"	7.01	17,2	65	3/8" FG	35	9,80	24	4.70
1/2"	7.02	21,3	65	1/2" FG	35	11,10	24	5.82
3/4"	7.03	26,9	68	3/4" FG	38	14,00	24	6.82
1"	7.04	33,7	76	1" FG	42	17,50	12	4.82
1" 1/4"	7.05	42,4	81	1" 1/4" FG	46	27,20	12	7.50
1" 1/2"	7.06	48,3	88	1" 1/2" FG	50	34,20	6	5.14
2"	7.07	60,3	96	2" FG	54	52,40	4	5.12



MASCHIO - MALE

Mis.-Size	Art.-Item	D	L	M	S	€	Conf.	Kg.
3/8"	7.91	17,2	67	3/8" FG	35	9,80	24	3.60
1/2"	7.92	21,3	67	1/2" FG	35	11,10	24	4.88
3/4"	7.93	26,9	68	3/4" FG	38	14,00	24	5.76
1"	7.94	33,7	76	1" FG	42	17,50	12	5.94
1" 1/4"	7.95	42,4	89	1" 1/4" FG	46	27,20	12	7.60
1" 1/2"	7.96	48,3	95	1" 1/2" FG	50	34,20	6	4.64
2"	7.97	60,3	100	2" FG	54	52,40	4	4.52

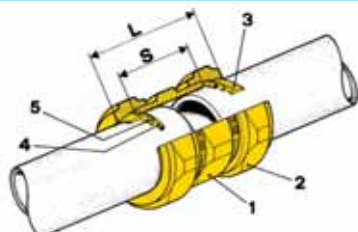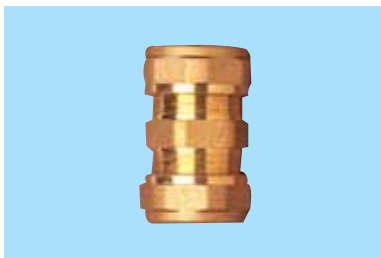

DOPPIO - DOUBLE

Mis.-Size	Art.-Item	D	L	M	S	€	Conf.	Kg.
3/8"	7.51	17,2	68	3/8" •	40	15,30	24	6.20
1/2"	7.52	21,3	70	1/2" •	40	17,20	24	7.14
3/4"	7.53	26,9	79	3/4" •	46	20,30	24	8.22
1"	7.54	33,7	84	1" •	50	27,30	12	5.94
1" 1/4"	7.55	42,4	85	1" 1/4" •	50	38,80	12	9.34
1" 1/2"	7.56	48,3	92	1" 1/2" •	56	48,80	6	5.46
2"	7.57	60,3	98	2" •	56	78,60	4	6.16