



Serie RW

Ruote in ghisa meccanica rivestimento in poliuretano



Componenti ruota

Rivestimento in poliuretano.
Struttura portante in ghisa meccanica.
Movimento mozzo:
doppi cuscinetti a sfere.

Caratteristiche

Temperatura d'impiego da -20°C a $+80^{\circ}\text{C}$.
Buona resistenza agli aggressivi chimici.
Durezza battistrada 93 Sh.A +/- 3
Ottima resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Tipo supporto

girevole piastra
welded heavy duty

Accessori



Doppi cuscinetti a sfera tenuta stagna




Parafili nylon









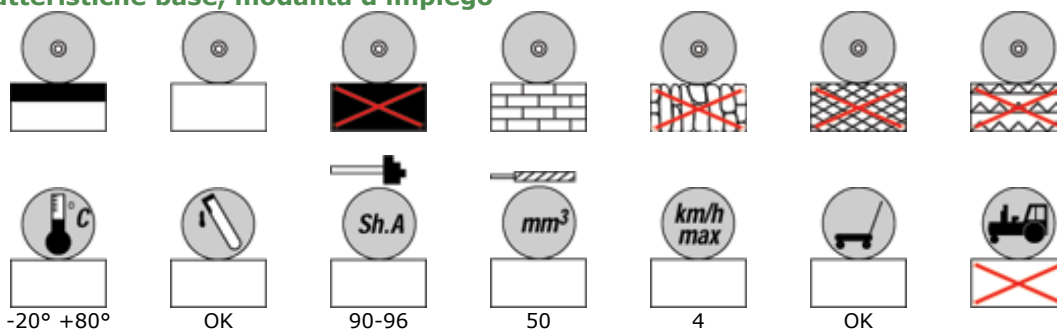
















Indice di utilizzo



80%

Caratteristiche base, modalità d'impiego



Codice												
1RWT0800GV0		80	30	58	12	41	105x85	80x60	9x16	41	135	220
1RWT100CGV0		100	30	82	12	41	105x85	80x60	9x16	41	145	250
1RWT125AGV0		125	30	109	15	47	105x85	80x60	9x16	45	175	300
1RWT125DGV0		125	50	75	20	61	135x110	105x80	11x16	50	170	500
1RWT150BGV0		150	40	130	20	61	135x110	105x80	11x16	55	200	550
1RWT150DGV0		150	50	120	20	61	135x110	105x80	11x16	55	200	700
1RWT1750GV0		175	40	152	20	61	135x110	105x80	11x16	60	233	650
1RWT1800GV0		180	50	140	25	61	135x110	105x80	11x16	60	235	800
1RWT200CGV0		200	50	175	25	61	135x110	105x80	11x16	60	245	1000
1RWT200YGV0		200	80	170	30	90	175x140	140x105	15	63	248	1500
1RWT250AGV0		250	50	223	25	61	135x110	105x80	11x16	72	305	1000
1RWT250YGV0		250	80	200	30	90	175x140	140x105	15	68	292	1200
1RWT300CGV0		300	70	260	30	70	175x140	140x105	15	76	340	1200