



Serie RW

Ruote in ghisa meccanica rivestimento in poliuretano



Componenti ruota

Rivestimento in poliuretano.
Struttura portante in ghisa meccanica.
Movimento mozzo:
doppi cuscinetti a sfere.

Caratteristiche

Temperatura d'impiego da -20°C a +80°C.
Buona resistenza agli aggressivi chimici.
Durezza battistrada 93 Sh.A +/- 3
Ottima resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Tipo supporto

fisso piastra
standard duty

Accessori



Doppi cuscinetti a sfera tenuta stagna




Parafili nylon









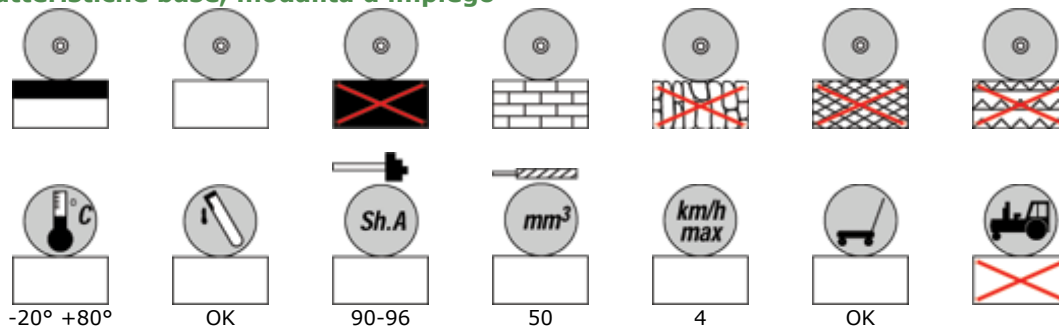











Indice di utilizzo



80%

Caratteristiche base, modalità d'impiego



Codice												
1RWT0800FIO		80	30	58	12	41	105x85	80x60	9x16		108	120
1RWT100CFIO		100	30	82	12	41	105x85	80x60	9x16		128	120
1RWT100FFIO		100	50	75	20	61	135x110	105x80	11x16		140	300
1RWT125AFIO		125	30	109	15	47	105x85	80x60	9x16		155	180
1RWT125DFIO		125	50	75	20	61	135x110	105x80	11x16		164	300
1RWT150BFIO		150	40	130	20	61	135x110	105x80	11x16		194	300
1RWT1750FIO		175	40	152	20	61	135x110	105x80	11x16		217	300
1RWT1800FIO		180	50	140	25	61	135x110	105x80	11x16		219	300
1RWT200AFIO		200	40	178	20	61	135x110	105x80	11x16		239	300