



## Serie TW

### Rulli in acciaio rivestimento in poliuretano



#### Componenti ruota

Rivestimento in poliuretano.  
Struttura portante in acciaio.  
Movimento mozzo:  
doppi cuscinetti a sfera.

#### Caratteristiche

Temperatura d'impiego da  $-20^{\circ}\text{C}$  a  $+80^{\circ}\text{C}$ .  
Buona resistenza agli aggressivi chimici.  
Durezza battistrada 90/96 Sh.A  
Ottima resistenza all'abrasione.  
Velocità massima di lavoro 4 km/h.  
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

#### Tipo supporto

girevole piastra  
heavy duty

#### Accessori




Doppi cuscinetti a sfera tenuta stagna

#### Indice di utilizzo



80%

#### Caratteristiche base, modalità d'impiego

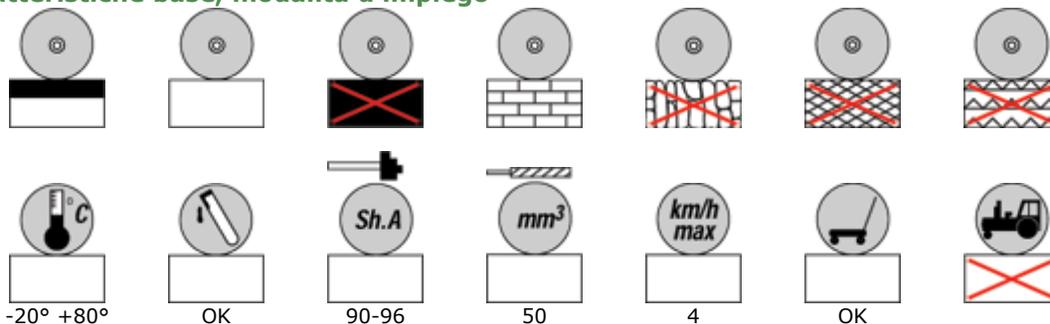

Codice

1TWK0820GH0



82



55



20



60



135x110



105x80



11x16



55



139



600