




Serie TW

Rulli in acciaio rivestimento in poliuretano



Componenti ruota

Rivestimento in poliuretano.
Struttura portante in acciaio.
Movimento mozzo:
doppi cuscinetti a sfera.

Caratteristiche


Temperatura d'impiego da -20°C a +80°C.
Buona resistenza agli aggressivi chimici.
Durezza battistrada 90/96 Sh.A
Ottima resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Indice di utilizzo



80%



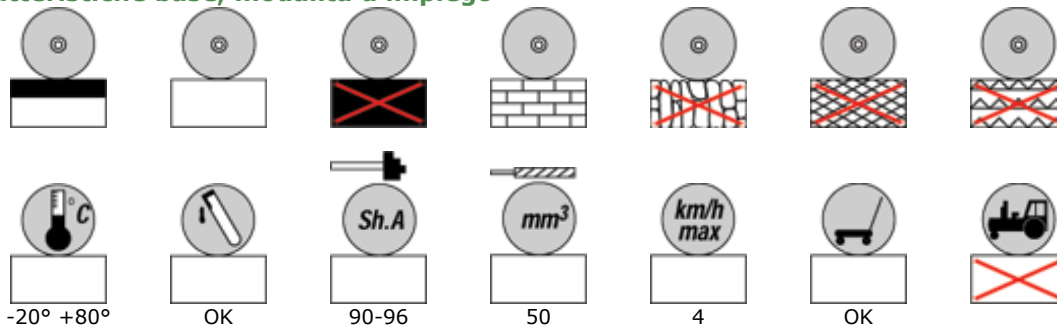





























Caratteristiche base, modalità d'impiego



Accessori



Doppi cuscinetti a sfera tenuta stagna

Codice								
OTWL070035A		70	70				35 x 11 - 70	
OTWL080047B		80	60				47 x 14 - 60	
OTWL080B47B		80	80				47 x 14 - 80	
OTWL080C47B		80	90				47 x 14 - 90	
OTWL080D47B		80	100				47 x 14 - 100	
OTWL080F47B		80	67				47 x 14 - 67	
OTWL082047D		82	55				47 x 17,5 - 55	
OTWL085047B		85	60				47 x 14 - 60	
OTWL085A47B		85	70				47 x 14 - 70	
OTWL085B47B		85	85				47 x 14 - 85	
OTWL085C47B		85	90				47 x 14 - 90	
OTWL085D47B		85	100				47 x 14 - 100	
OTWK070015		70	70		15	70	70	500
OTWK080020		80	60		20	60	60	600
OTWK080A20		80	67		20	67	67	700
OTWK080B20		80	80		20	80	80	800
OTWK080C20		80	90		20	90	90	900
OTWK080D20		80	100		20	100	100	1000
OTWK082020		82	55		20	60	49	600
OTWK085020		85	60		20	60	60	600
OTWK085A20		85	70		20	70	70	700
OTWK085B20		85	85		20	85	85	850
OTWK085C20		85	90		20	90	90	900
OTWK085D20		85	100		20	100	100	1000