



Serie LP

Ruote nucleo in acciaio stampato anello pneumatico




Componenti ruota

Anello pneumatico con camera d'aria
 Struttura portante composta da doppi dischi
 acciaio stampato zincati galvanicamente
 assemblati mediante bulloni
 Movimento mozzo:
 gabbia a rulli.
 doppi cuscinetti a sfere.

Caratteristiche


Temperatura d'impiego da -5°C a +60°C.
 Discreta resistenza agli aggressivi chimici.
 Buona resistenza all'abrasione.
 Velocità massima di lavoro 4 km/h.
 Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Indice di utilizzo



20% 100%

Caratteristiche base, modalità d'impiego

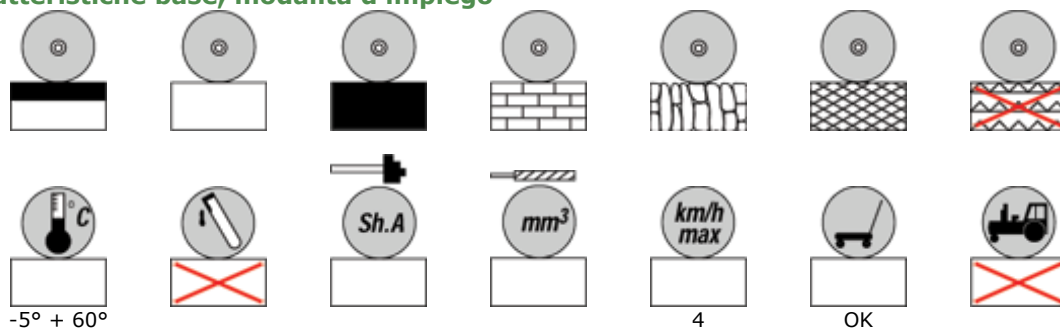

Varianti



Anello pneumatico grigio

Codice

OLPR200020



200

50

20

60

75

OLPR3004020



260

85

20

75

200

OLPK3004020



260

85

20

76

200

