



**Serie RW**

**Ruote in ghisa meccanica rivestimento in poliuretano**



**Componenti ruota**

Rivestimento in poliuretano.  
Struttura portante in ghisa meccanica.  
Movimento mozzo:  
doppi cuscinetti a sfere.

**Caratteristiche**

Temperatura d'impiego da -20°C a +80°C.  
Buona resistenza agli aggressivi chimici.  
Durezza battistrada 93 Sh.A +/- 3  
Ottima resistenza all'abrasione.  
Velocità massima di lavoro 4 km/h.  
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

**Tipo supporto**

girevole piastra freno pedale anteriore  
standard duty

**Accessori**



Doppi cuscinetti a sfera tenuta stagna




Parafili nylon









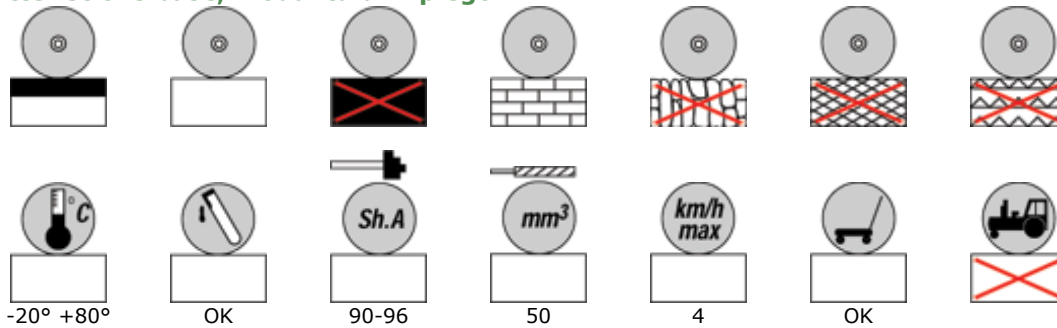




**Indice di utilizzo**



80%

**Caratteristiche base, modalità d'impiego**



Codice													
<b>1RWT0800GRD</b>		80	30	58	12	41	105x85	80x60	9x16	38	108	120	120
<b>1RWT100CGRD</b>		100	30	82	12	41	105x85	80x60	9x16	38	128	120	120
<b>1RWT100FGRD</b>		100	50	75	20	61	135x110	105x80	11x16	55	140	146	300
<b>1RWT125AGR</b>		125	30	109	15	47	105x85	80x60	9x16	45	155	120	180
<b>1RWT125DGRD</b>		125	50	75	20	61	135x110	105x80	11x16	55	164	146	300
<b>1RWT150BGRD</b>		150	40	130	20	61	135x110	105x80	11x16	55	194	146	300
<b>1RWT150DGRD</b>		150	50	120	20	61	135x110	105x80	11x16	55		146	
<b>1RWT1750GRD</b>		175	40	152	20	61	135x110	105x80	11x16	55	217	146	300
<b>1RWT1800GRD</b>		180	50	140	25	61	135x110	105x80	11x16	55	219	146	300
<b>1RWT200AGR</b>		200	40	178	20	61	135x110	105x80	11x16	55	239	146	300