


MNAr-Z Tassello a battuta con collare piatto, vite inox A2



Materiale da costruzione

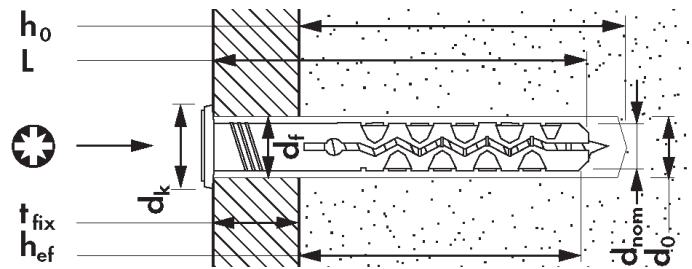

Calcestruzzo C20/25



Mattone pieno



Mattone pieno in pietra arenaria



Mattone forato



Pietra naturale

Certificazioni



Qualità Nylon PA6



Zona d'espansione



La maggiorata lunghezza della zona d'espansione garantisce un'ottima tenuta.

Testa della vite rinforzata



Permette un'alta resistenza alla percussione e una maggiore resistenza agli sforzi di taglio.

Filetto speciale





Consente l'inserimento a percussione ed un facile svitamento.

Caratteristiche


- Installazione facile e veloce
- Acciaio inox per applicazioni all'esterno
- Tasselli prodotti con materie di primissima scelta, poliammide PA6
- Fissaggio passante

Applicazioni




- costruzioni in legno
- battiscopa
- strutture di carpenteria
- serramenti e profili


Montaggio



Forare



Inserire il tassello a percussione



MNAr-Z Tassello a battuta con collare piatto, vite inox A2



Tipo	5 x 30 / 5		5 x 50 / 25		6 x 35 / 5		6 x 40 / 10		6 x 50 / 20		6 x 60 / 30		6 x 70 / 40		8 x 50 / 10		8 x 60 / 20		8 x 80 / 40		8 x 100 / 60		8 x 120 / 80		8 x 140 / 100	
Ø Tassello e foro mm d_{nom}	5				6								8													
Lungh. tassello mm L	30	50	35	40	50	60	70	50	60	80	100	120	140													
Ø Collare mm d_k	8				12								15													
Spessore utile mm t_{fix}	5	25	5	10	20	30	40	10	20	40	60	80	100													
Profondità foro mm h_o	30				35								50													
Profondità min. di inserimento mm h_{ef}	25				30								40													
Impronta	PZ2												PZ3													
Diametro del foro nel particolare da fissare mm d_f	5				6								8													
Calcestruzzo C20/25, carico a trazione (kN)	0.25				0.3								0.4													
Mattoni pieno, trazione (kN)	0.2				0.25								0.3													
Pietra calcarea, trazione (kN)	0.15				0.2								0.25													
Pezzi per confezione	100																									
Pezzi per imballo	2400				1800								1200				900				600					
Quantità per bancale	57600				43200								28800				21600				14400					
Codice articolo	1125503Z	1125505Z	1125603Z	1125604Z	1125605Z	1125606Z	1125607Z	1125805Z	1125806Z	1125808Z	1125810Z	1125812Z	1125814Z													

Coefficiente di sicurezza 5 / 1 kN ≈ 100 kg