



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>8</b>	<b>8</b>



## DATI TECNICI

Alimentazione	SOLAR
Tipo alimentazione fornita	SOLAR PANEL
Pile fornite	(INCLUDED)
Tipologia batteria	18650
Batteria capacità (mAh)	2000
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tempo di ricarica (h)	8
Peso pila/batteria (kg)	0.050
Autonomia massima (h)	24
Quantità LED	98
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	5
Lumen	400
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	120°
Angolo di rilevazione (°)	120°
Tempo di funzionamento del rilevatore	20 SECONDS
Materiale	PLASTIC - PC
Accessori inclusi	SPIKE, SCREWS, DOWELS
Protezione IP	IP65
Colore luce	4000K
Tensione nominale (V)	3,7
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	160
Profondità (mm)	100
Altezza (mm)	700
Peso netto (Kg)	1.213

## DESCRIZIONE



Lampada da terra LED solare in policarbonato; design contemporaneo ed estremamente curato; resistente agli urti e agli agenti atmosferici; la parte elettronica è particolarmente resistente all'acqua. Munita di pannello solare doppio (fronte e retro, 5W) per garantire la carica massima di energia. Batteria Li-Ion 2000mAh; si ricarica durante il giorno e si accende automaticamente al buio per 2 notti. Funzionamento: la lampada si ricarica di giorno, sfruttando i raggi solari. 2 modalità di uso: 1) Modalità sensore: La lampada si accende automaticamente di notte. Si accende alla massima luminosità (400 lm) qualora rilevi un movimento in una distanza  $\leq 7$  metri, quindi passa a una luminosità inferiore dopo 20 secondi senza movimento. 2) Modalità luce continua: La lampada si accenderà automaticamente di notte e manterrà una luminosità del 50%. Dopo 5 ore (o quando la carica della batteria sarà inferiore al 30%), la lampada andrà in modalità sensore. La lampada monta dei LED SMD di ultima generazione con diffusore di alta resa: la luce è omogenea; luce 4000K: né troppo calda né troppo fredda. Dimensioni: 46,3 cm di altezza e 16 cm di diametro. 2 modalità di fissaggio: o con viti o tramite picchetto (entrambi forniti).

**DATI LOGISTICI**

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	110
Larghezza pack (mm)	190
Altezza pack (mm)	730
Lunghezza inner (cm)	76
Altezza inner (cm)	40
Quantità in inner	8
Peso lordo inner (kg)	13.800
ITF INNER	18003910112091
Quantità in master	8
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	72
Codice INTRASTAT	94055000
DEEE	0.21
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI030000
Paese di origine	CHINA



DIMENSIONS:

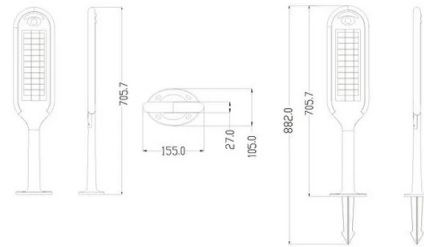


**Solar Charging**



**2 INSTALLATION WAYS**

**HARD GROUND**



**SOFT GROUND**

